RFFLS

WE ELEVATE YOUR HOME

MEETRAPPORT

RFFLS B.V.
Valeriusstraat 92-H
1075 GC Amsterdam
020 760 0100

www.RFFLS.nl
Info@rffls.nl
KVK: 93494971

RFFLS

WE ELEVATE YOUR HOME

Object	Woning
Adres	Prinsengracht 806-3
Postcode	1017 LH
Plaats	Amsterdam

INHOUD

Toelichting op het rapport

Meetstaat

Plattegrond

Vlakkentekening

Gebruikte begrippen en technisch meetkader

- Totale woonoppervlakte
- Gebruiksoppervlakte (GO)
- Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (OI)
- Gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimten (GGB)
- Gebruiksoppervlakte externe bergruimten (EB)
- Bruto inhoud
- Oppervlaktes per ruimte (m^2)
- Perceel (kadastrale grenzen)

Toelichting op het rapport

RFFLS heeft een NEN 2580-meetrapport opgesteld, waarin de gebruiksoppervlakten en de inhoud zijn opgenomen.

Object:	Woning
Adres:	Prinsengracht 806-3
Postcode:	1017 LH
Plaats	Amsterdam
Meetmethode:	Type B: Opgemaakt op basis van Woning Media
Datum meetopname:	14-01-2026
Datum meetrapport:	25-08-2026

Dit rapport is opgesteld door RFFLS op basis van een eerder meetrapport dat niet door RFFLS is vervaardigd. RFFLS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens uit het oorspronkelijke rapport. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

RFFLS heeft de volgende vloeroppervlakten en inhoud opgemeten:


Perceel					
G.O Wonen (BBMI meetinstructies)	**0.4**	**31.1**	**0.0**	**31.5**	**M²**

	2e	3e	Zolder	Tot.	
Hoofdgebouw					
G.O Wonen (BBMI meetinstructies)	**0.4**	**31.1**	**0.0**	**31.5**	**M²**
Totale vloeroppervlakte	0.4	37.5	24.0	61.9	M²
G.O Overige inpandige ruimte	0.0	0.0	6.9	6.9	M²
G.O Gebouwgebonden buitenruimte	0.0	0.0	0.0	0.0	M²
G.O Externe bergruimte	0.0	0.0	0.0	0.0	M²
Niet toegankelijke ruimten/schacht	0.0	0.0	0.0	0.0	M²
Aftrekposten: Vides/trapgat	0.0	0.0	0.0	0.0	M²
Aftrekposten: Nis/kolom	0.0	0.0	0.0	0.0	M²
Aftrekposten : H < 1.50m	0.0	6.4	17.1	23.5	M²
BVO woning	0.8	42.7	27.6	71.1	M²
Bruto Inhoud woning	-	-	-	157.8	M³

Het rapport is opgesteld door RFFLS B.V., naar beste kennis en wetenschap en geheel te goeder trouw.


Amsterdam, RFFLS

Prinsengracht 806-3 , Amsterdam
Tweede verdieping

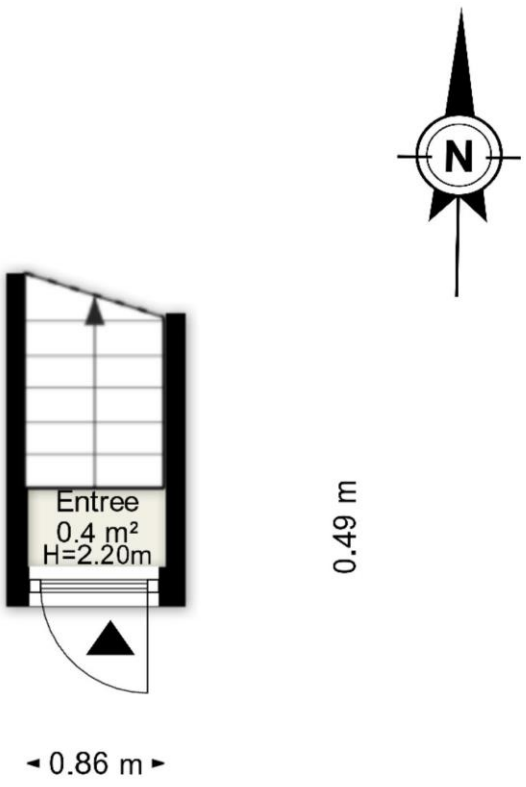


De plattegronden zijn indicatief en voor promotionele doeleinden geproduceerd.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
www.RFFLS.nl

Prinsengracht 806-3 , Amsterdam
Derde verdieping

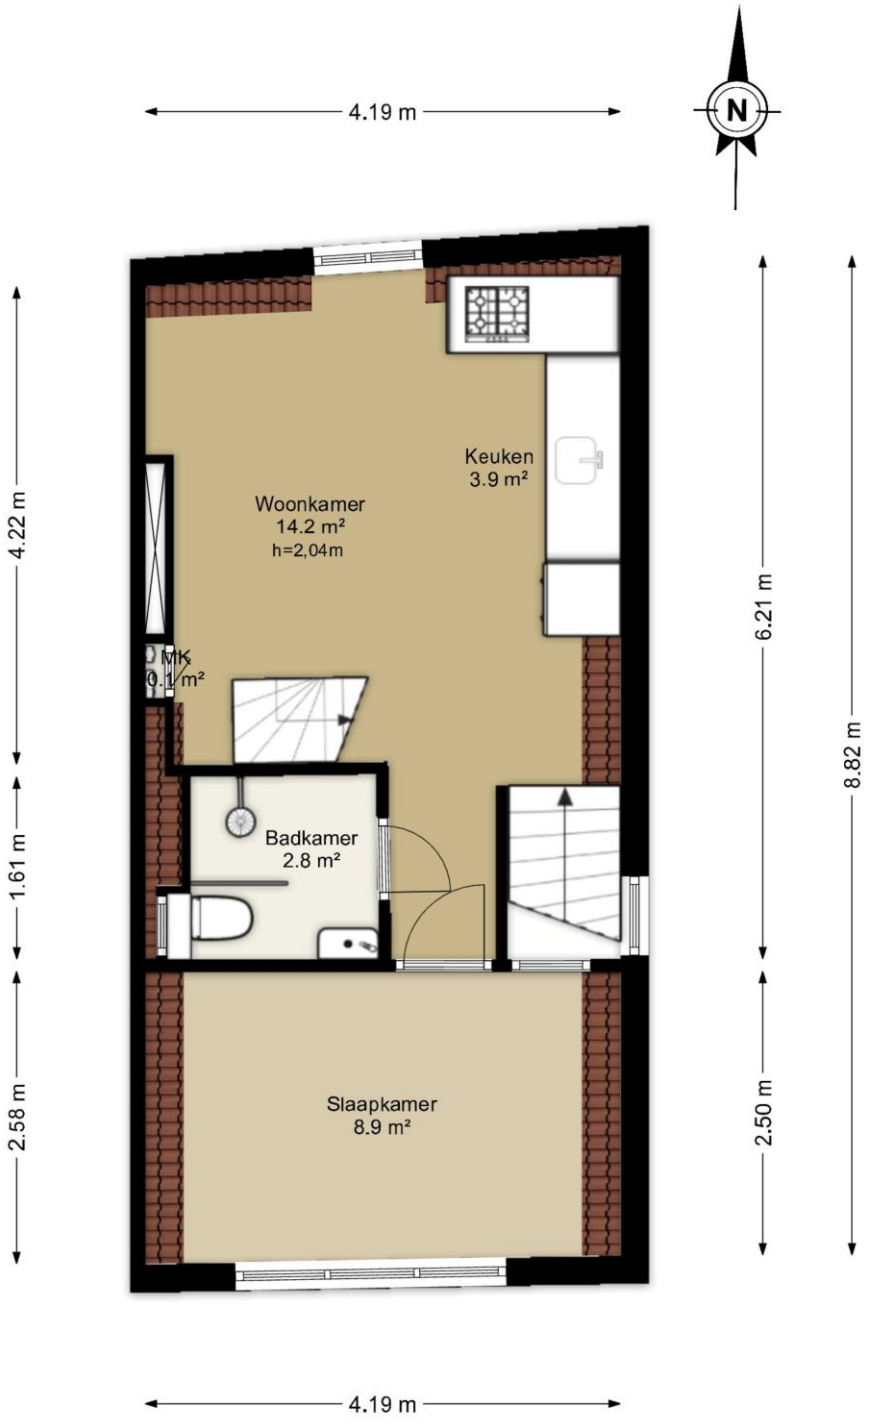

De plattegronden zijn indicatief en voor promotionele doeleinden geproduceerd.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
www.RFFLS.nl


Prinsengracht 806-3 , Amsterdam
Zolder

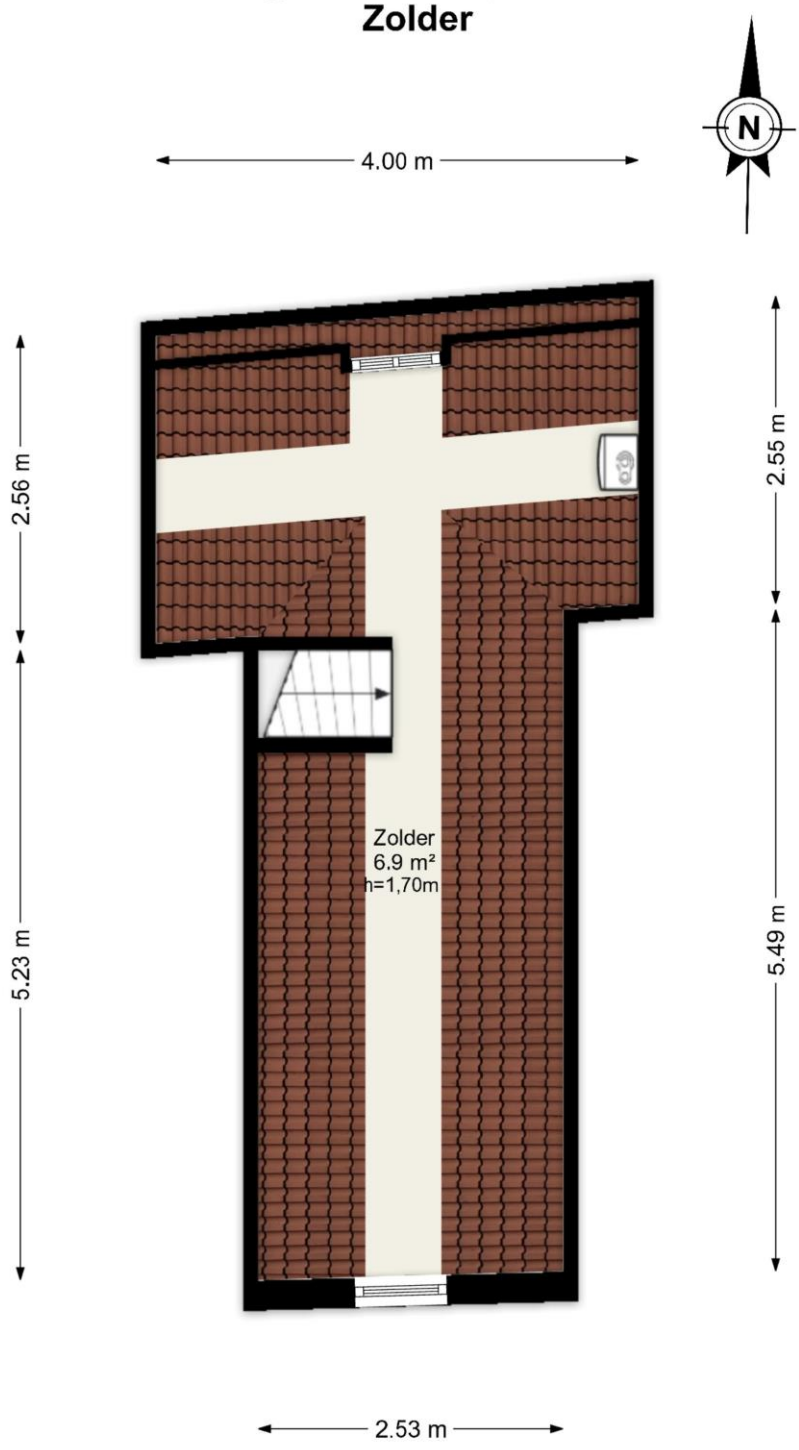

De plattegronden zijn indicatief en voor promotionele doeleinden geproduceerd.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
www.RFFLS.nl

VLAKKENTEKENING

RFFLS

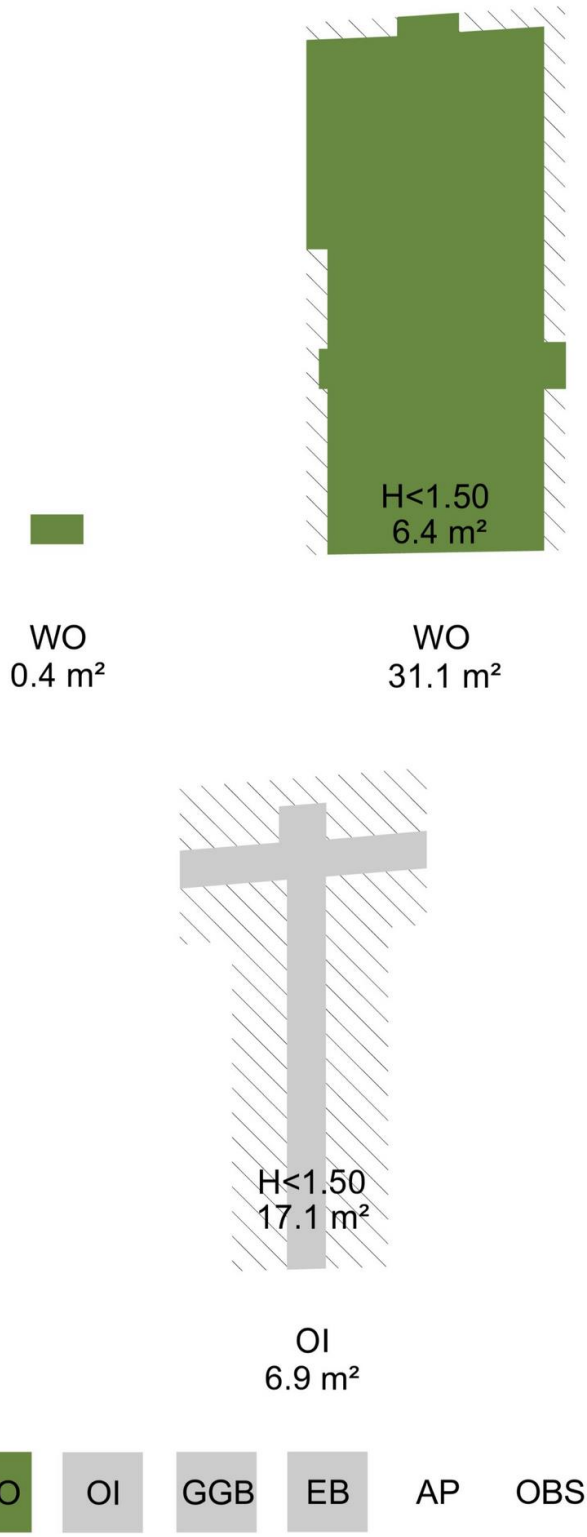

De plattegronden zijn indicatief en voor promotionele doeleinden geproduceerd.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
www.RFFLS.nl

Gebruikte begrippen en technisch meetkader

Hier volgt een beknopte uitleg van de belangrijkste typen vloeroppervlakten die in dit rapport worden gebruikt. Voor een complete uitleg dient u de NEN 2580 te raadplegen.

Totale woonoppervlakte woning

De totale woonoppervlakte van een woning wordt altijd op vloerniveau gemeten langs de binnenzijde van de buitenste of woning scheidende wanden (muren), inclusief dragende en niet-dragende binnenwanden. Met buitenste of woning scheidende wanden (muren) worden de wanden of muren bedoeld die de ene woning van de andere woning scheiden en de muren die de woning van de buitenwereld afscheiden.

Gebruiksoppervlakte (GO)

De GO van een ruimte of van een groep ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies die de desbetreffende ruimte of groep ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:

- De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen hellingbanen;
- Een trapgat, vide of schalmgat, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4,0 m2;
- Een vrijstaande bouwconstructie of leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2. (trappen zijn hiervan uitgezonderd);
- Een liftschacht, ongeacht de grootte

Gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte (OI)

Een ruimte is een overige inpandige ruimte indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 m² kleiner is dan 4 m²;
- De ruimte bouwkundig uitsluitend geschikt is alsbergruimte zoals bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet-beloopbare zolder;
- Er sprake is van een bergzolder. Een bergzolder is een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan één vierkante meter) en/of een zolder die alleen toegankelijk is met een niet- vaste trap.

In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachineruimte, pantry, kitchenette, cv-ruimte, vaste kast en meterkast worden alle gerekend als woonruimte.

Gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimten (GGB)

Indien aanwezig, wordt hiervoor de netto vloeroppervlakte bepaald. Er wordt gemeten tot de binnenzijde van de opgaande scheidingsconstructie. Het kan daarbij bijvoorbeeld een dakterras, een portiek of een balkon betreffen.

Om de gebruiksoppervlakte van gebouw gebonden buitenruimten te bepalen, wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte en niet-overdekte ruimten:

- Bij overdekte gebonden buitenruimten wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet-overdekte gebonden buitenruimten wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld de rand van een vloerconstructie, een dakopstand of een hek.

Gebruiksoppervlakte externe bergruimten (EB)

Een ruimte wordt aangemerkt als externe bergruimte indien er geen gedeelde muur met het hoofdgebouw is en de ruimte uitsluitend via de buitenlucht bereikbaar is. De externe bergruimte heeft nooit een woonfunctie.

Bruto inhoud

De bruto-inhoud van een ruimte of een groep ruimten is het product van de bepaalde BVO, vermeerderd met de oppervlakten van vides en schalmgaten die elk afzonderlijk groter zijn dan 4 m²; en de bruto hoogte.

Daarbij dient in acht te worden genomen dat:

- De hoogte van niet-overdekte gebouw gebonden buitenruimte moet worden gesteld op 1,5m, vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer;
- Indien de ruimte aan de onderzijde niet aan een andere binnenruimte grenst, wordt de bruto hoogte ter plaatse vermeerderd met de afstand tussen de bovenkant en de onderkant van de vloerconstructie;
- Bij de bepaling van de bruto-inhoud wordt een ondergeschikt onderdeel niet meegerekend voor zover de inhoud daarvan kleiner is dan 2,5 m³ of het grondvlak kleiner is dan 0,5 m².

De bruto-inhoud van een gebouw is de som van de vastgestelde bruto-inhouden van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

Oppervlaktes per ruimte (m²)
De oppervlakte van de afzonderlijke vertrekken op de plattegronden zijn bepaald binnen de begrenzingen van de scheidende wanden. Bij de berekening van het gebruiksoppervlak wonen (GO Wonen) worden ook de oppervlaktes onder de scheidende wanden meegenomen. Hierdoor zal de som van de vetrekoppervlaktes afwijken van het totale GO Wonen dat in het rapport is opgenomen.

Perceel (kadastrale grenzen)
Als in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief. Voor een exacte vaststelling van de perceeloppervlakte dient u het Kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

RFELS

WE ELEVATE YOUR HOME